



MANUAL PARA LA DISPOSICIÓN DEL MOBILIARIO URBANO DE PUBLICIDAD E INFORMACIÓN

CIUDAD DE PANAMÁ

VERSION 1.1
SEPTIEMBRE 2017

JCDecaux

DPU
DIRECCIÓN
DE PLANIFICACIÓN
URBANA



:Introducción


//El presente manual tiene por objeto regular, a través de determinados parámetros, las condiciones a las que habrán de someterse las instalaciones de publicidad exterior, en este caso específico; mupis de piedra, mupis de copa y mupis digital con el fin primordial de armonizar esta actividad con la protección, el mantenimiento y la mejora de los valores del paisaje urbano y de la imagen de la Ciudad de Panamá, teniendo en consideración los objetivos de prevención de la contaminación lumínica y visual, y la regulación de la intrusión volumétrica en el entorno urbano. Los ejercicios propuestos en este manual no aplican con carácter retroactivo.



COPA



PIEDRA

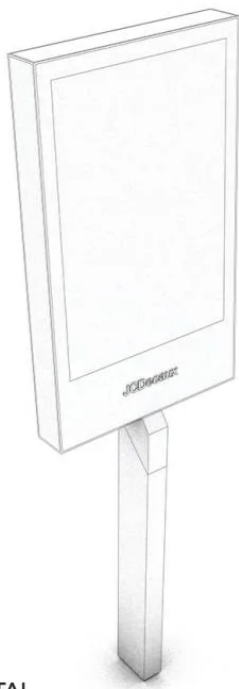

DIGITAL

:Contenido

//Introducción	5
//Tipología	8
//Parámetro N°1	11
//Parámetro N°2	15
//Parámetro N°3	19
//Parámetro N°4	21
//Parámetro N°5	25
//Parámetro N°6	26
//Parámetro N°7	27
//Parámetro N°8	29
//Parámetro N°9	30
//Parámetro N°10	32
//Parámetro N°11	36
Disposiciones generales	37

Tipología




Acera

Grana
Cordón

Calle

6

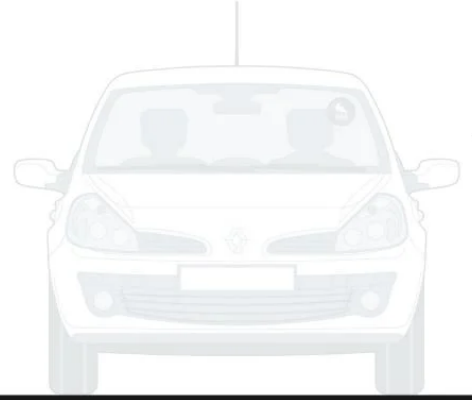

MUPI de copa





MUPI digital


:Parámetro N°1


//El MUPI deberá ser colocado a no menos de 0.30m desde el borde de calle.

8

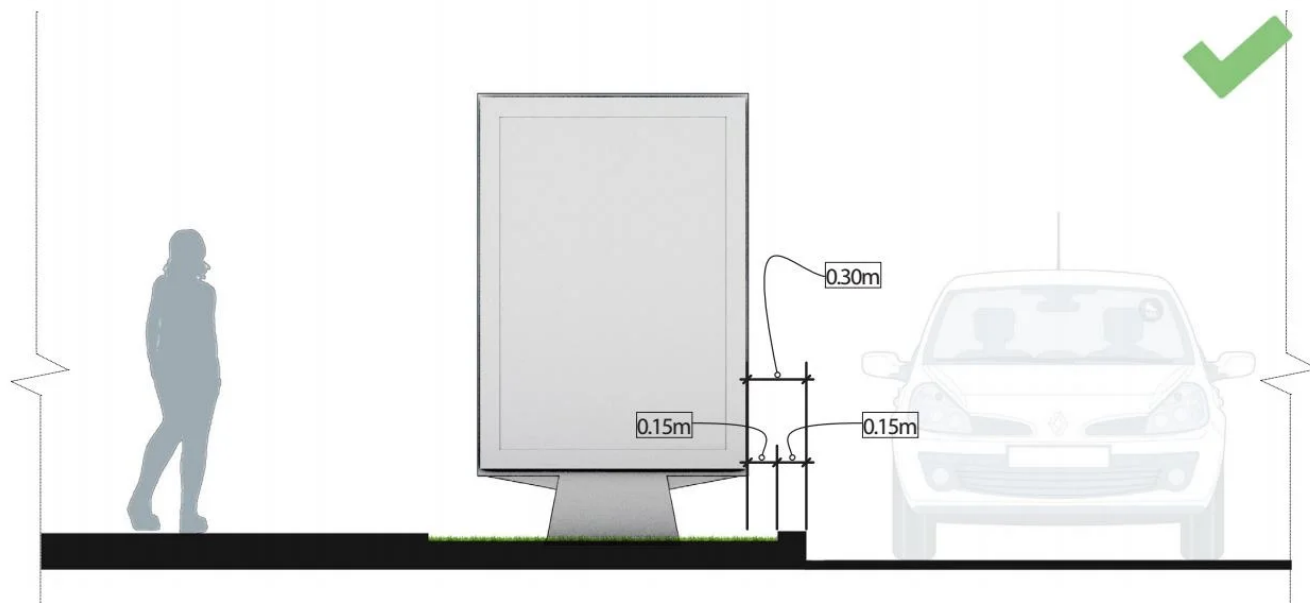

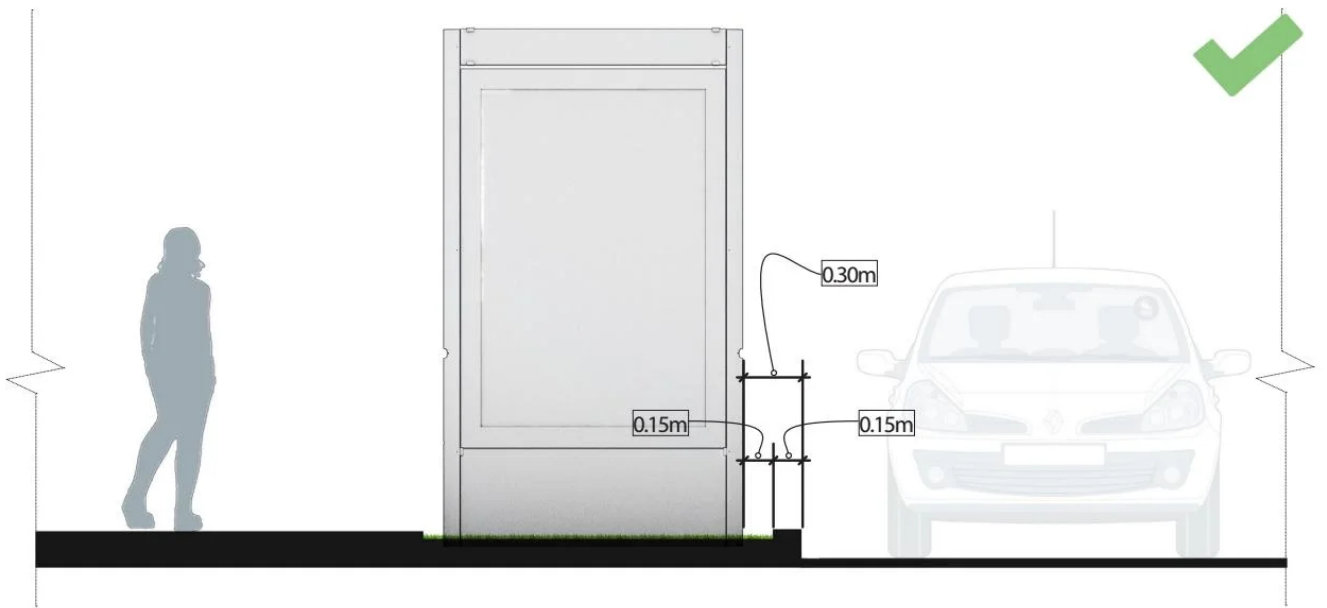


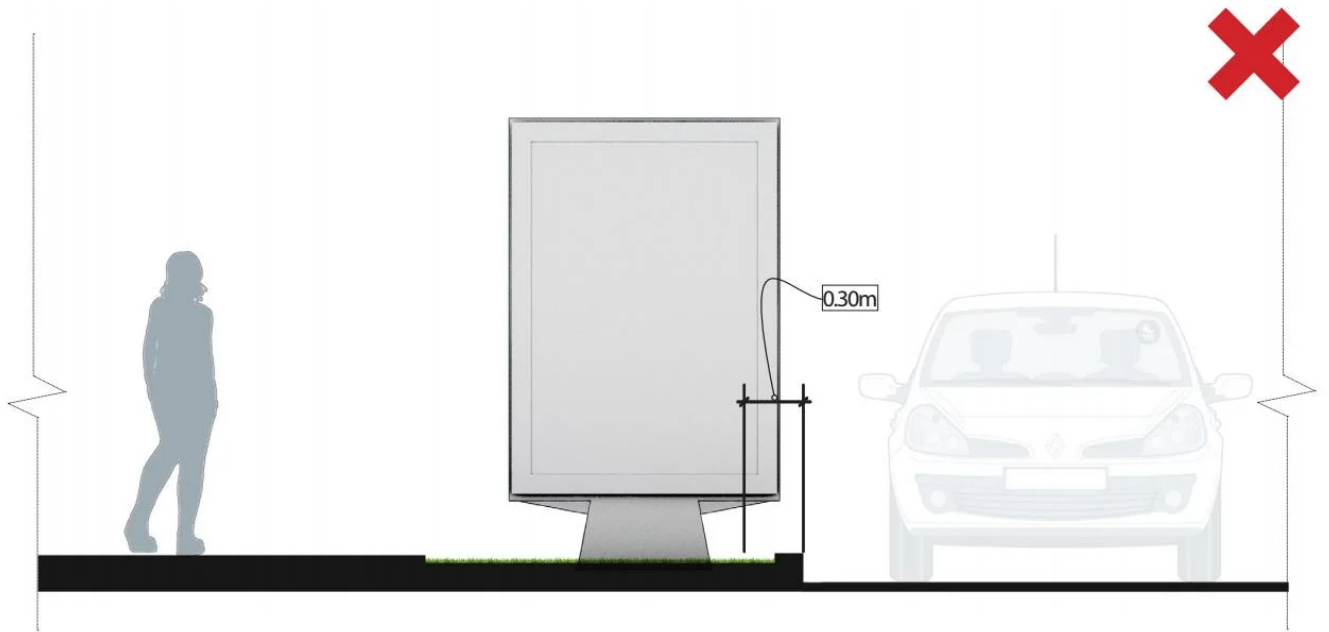


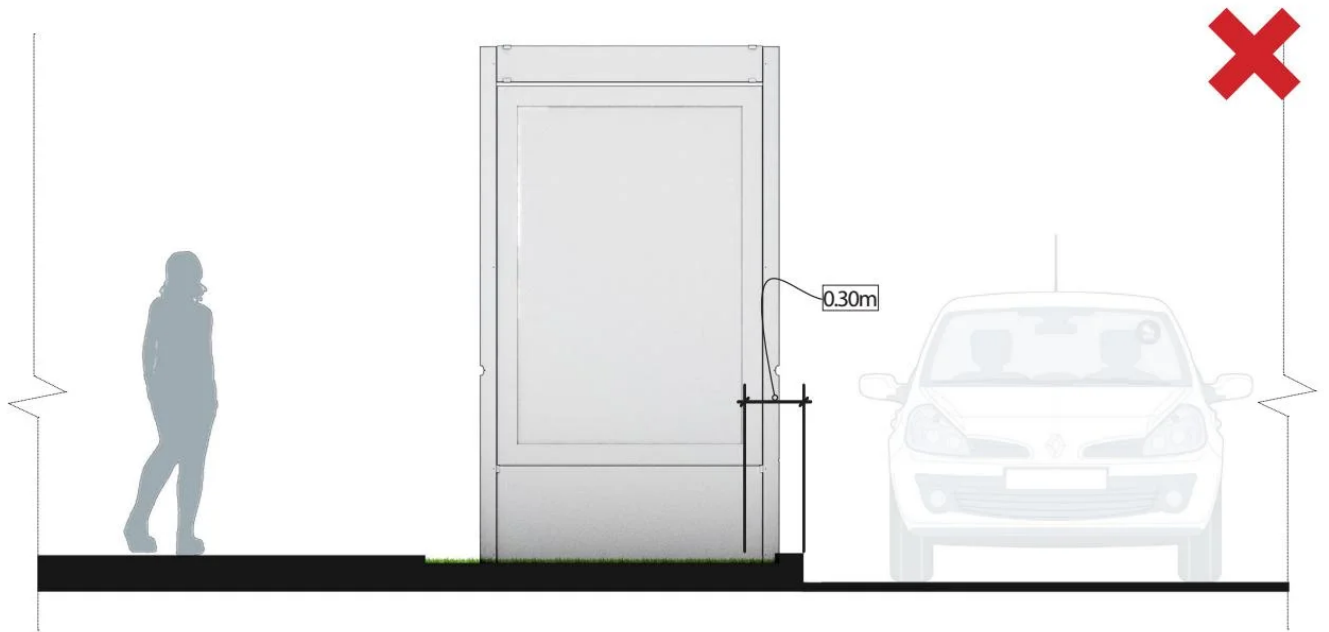


:Parámetro N°2

// No podrá autorizarse la nueva instalación de MUPI en aceras, paseos, gramas o, en general, espacios públicos, de anchura inferior a 1.95m (piedra) ó 1.75m (copa). Tampoco se autoriza la instalación cuando el espacio libre para el paso sea inferior a 1.50m. En el caso de que la actual acera permita ser ampliada hasta 1.50m, adicional al arriate de 1.75m, se podrá autorizar una nueva instalación a pesar de que actualmente la acera no cumpla con la dimensión establecida.

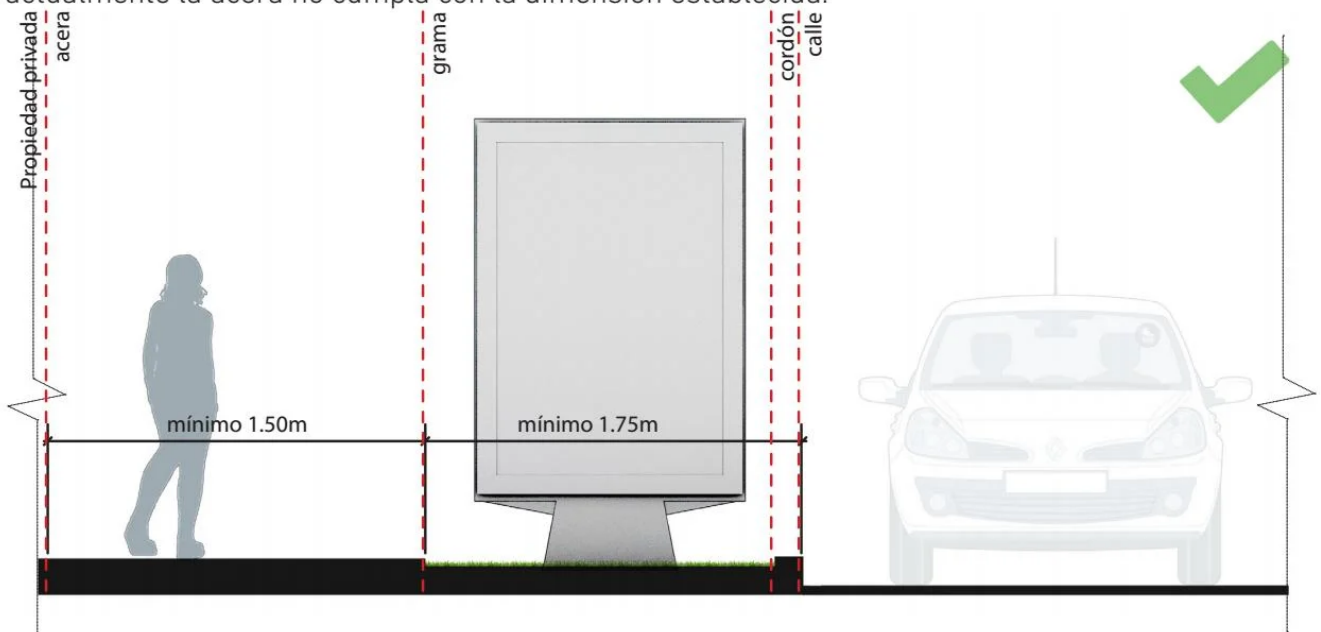

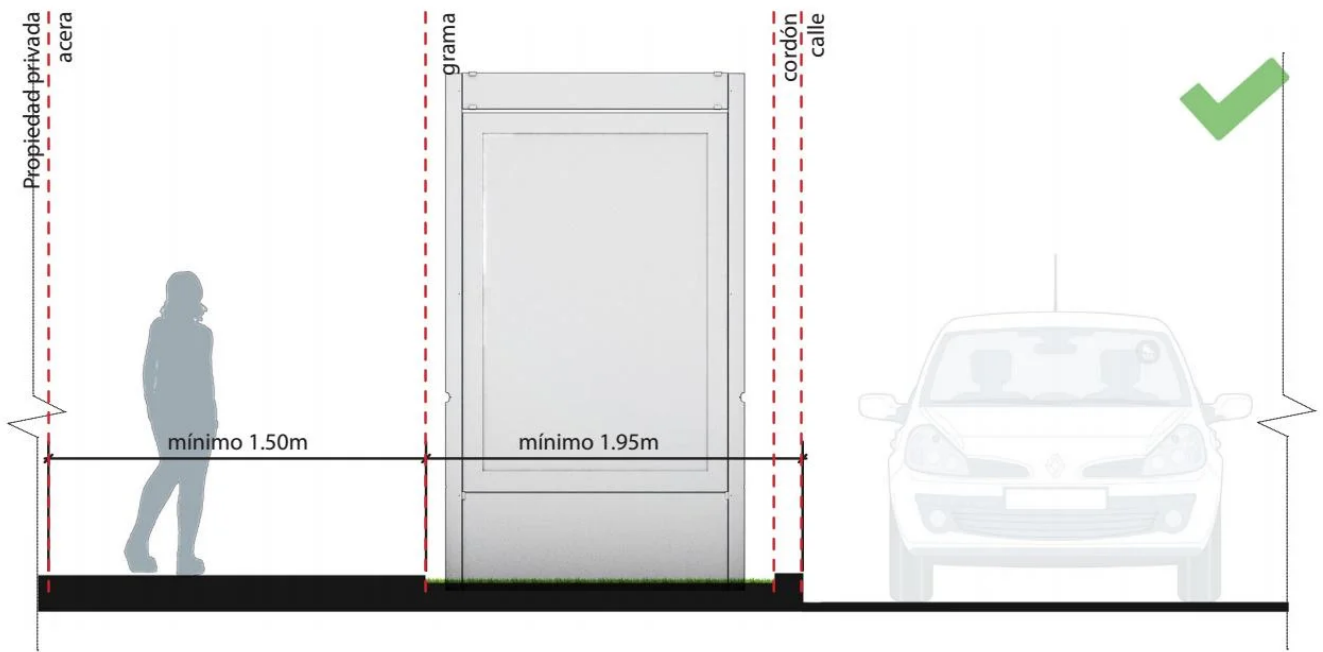

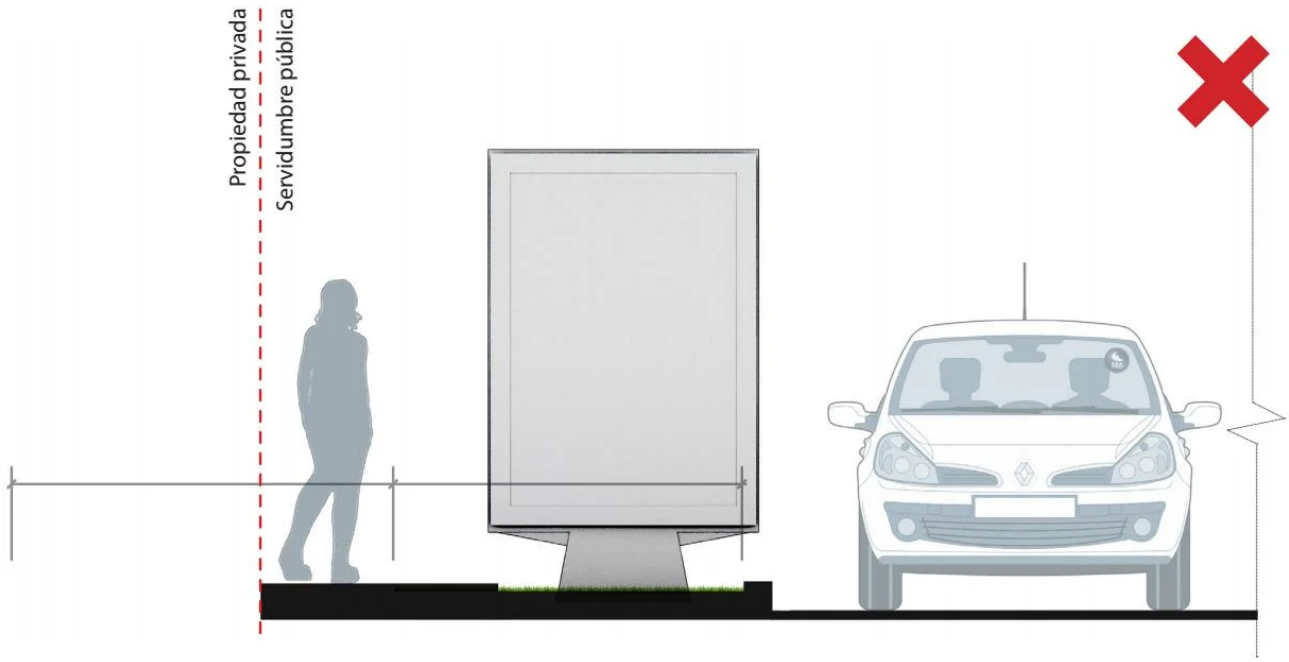






:Parámetro N°3

//No se tolera la colocación del nuevo MUPI sobre fundación a manera de pedestal, dicha fundación debe estar por debajo del nivel de suelo natural. Aplica para todos los tipos de MUPI.

16

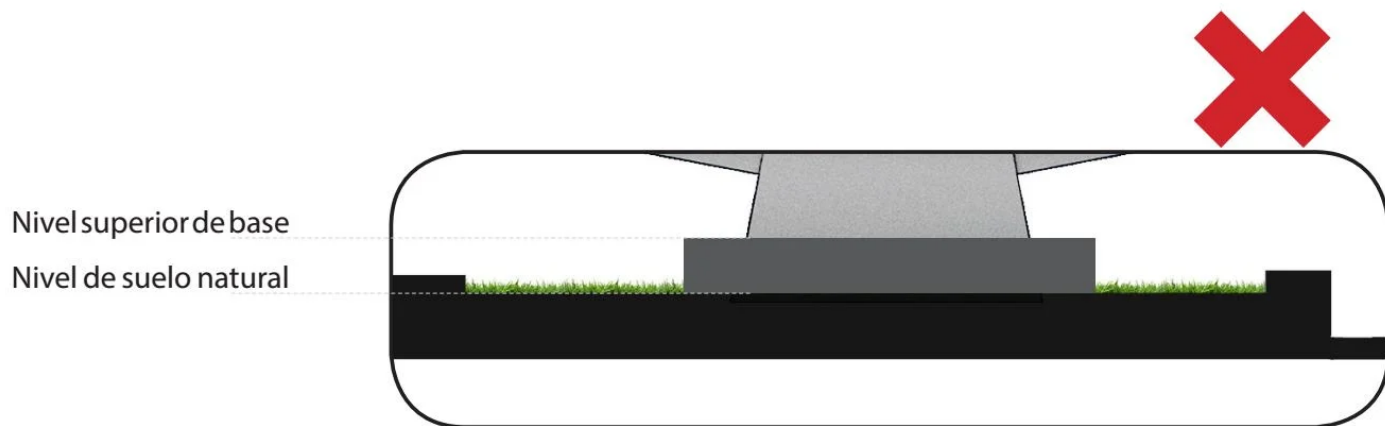


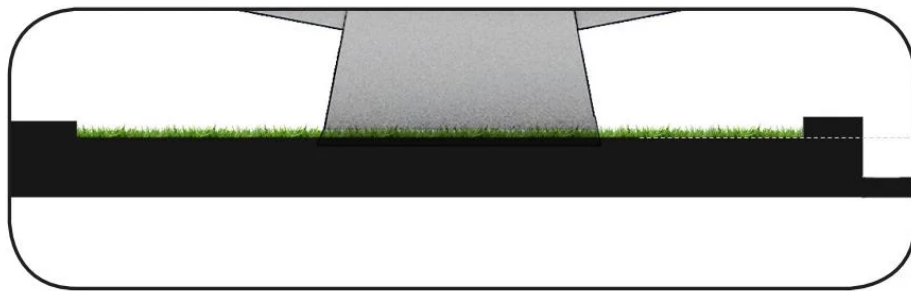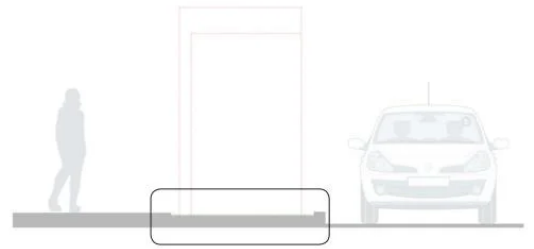


Nivel de suelo natural
Nivel superior de base


:Parámetro N°4

//De ser necesario, el MUPI se colocará en zonas donde la pendiente de aceras, paseos, gramas o, en general, espacios públicos con respecto al nivel de calle adyacente no supere el 10%. En caso que la pendiente de la superficie supere la pendiente ideal (10%), se podrá colocar el MUPI, siempre y cuando (y a través de acuerdo mutuo entre el concesionario y el Municipio de Panamá) se hagan los trabajos de conformación de talud y engramado correspondiente.

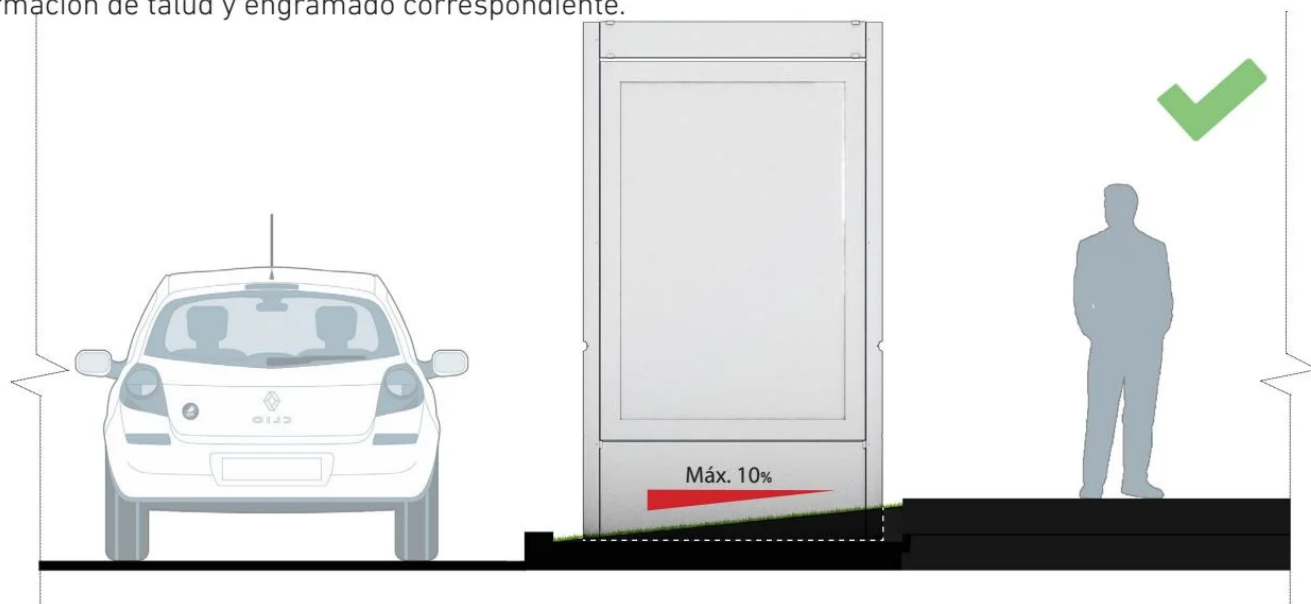



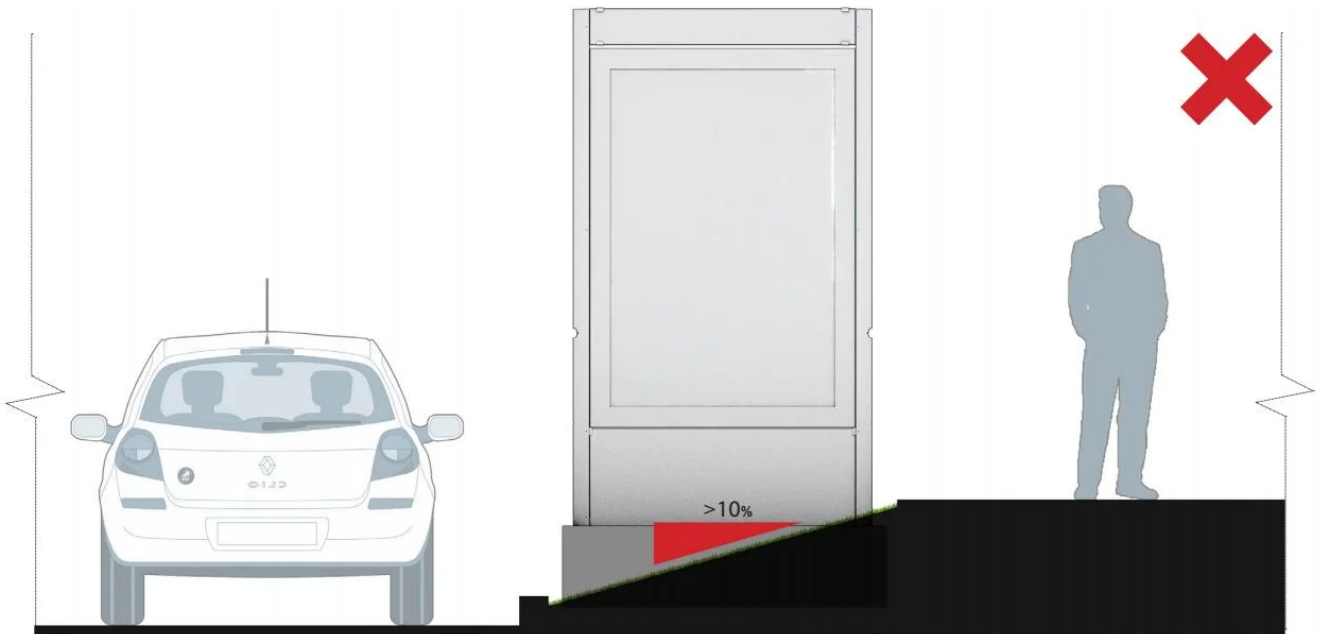


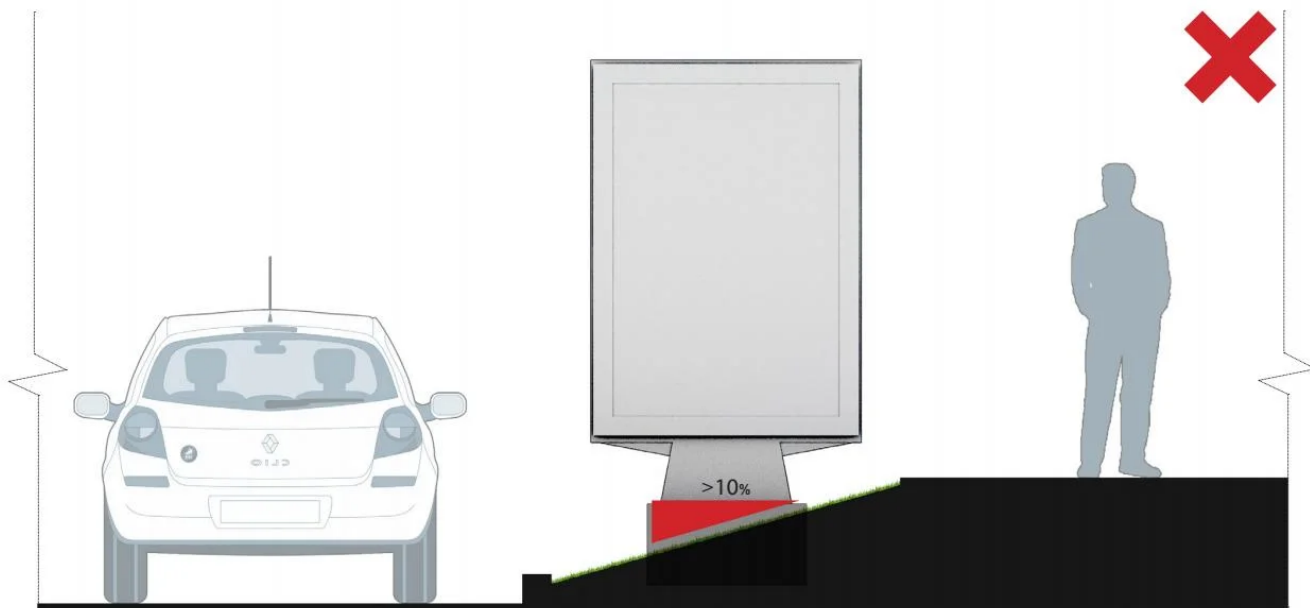

:Parámetro N°5


// El MUPI deberá ser emplazado a una distancia línea mínima de 100 metros en dirección del flujo vehicular. Con excepción en calles o avenidas de alto tráfico de una sola dirección (Avenida Central, Vía España, Avenidad Nicanor de Obarrio, Avenida Balboa, Cinta Costera, Avenida Nacional, etcétera) donde se permite la colocación de dos unidades, una en cada lado de la vía.

22

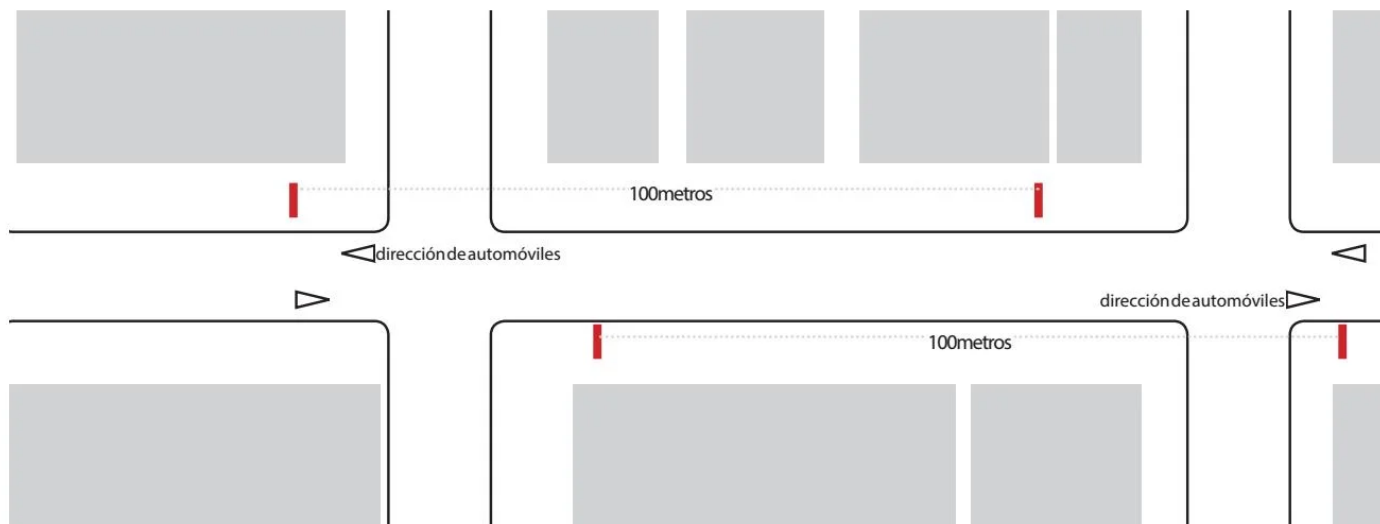

:Parámetro N°5.1


// En el caso del emplazamiento de MUPI Digital, dicha distancia será de 200m.

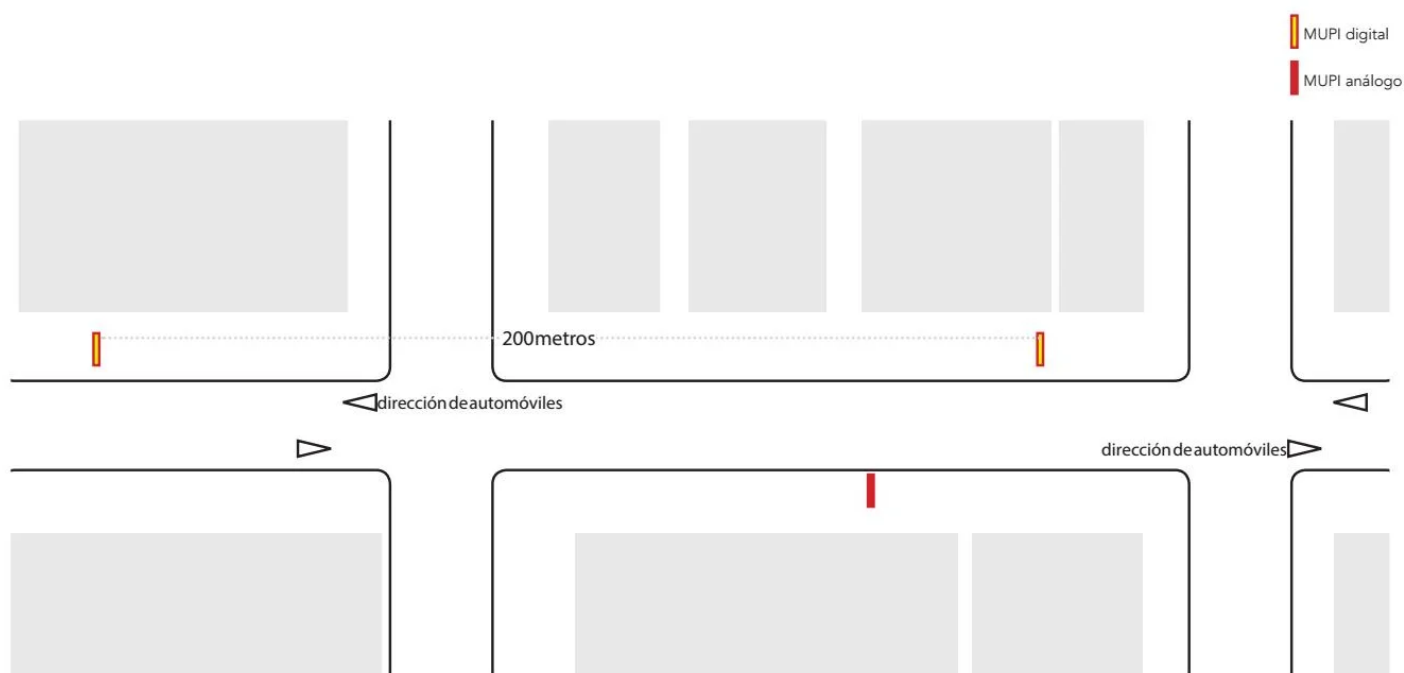

:Parámetro N°6


// Cuando se trata de una vía en una sola dirección con más de dos carriles, se permite la colocación de MUPIS a ambos costados de la vía.

24

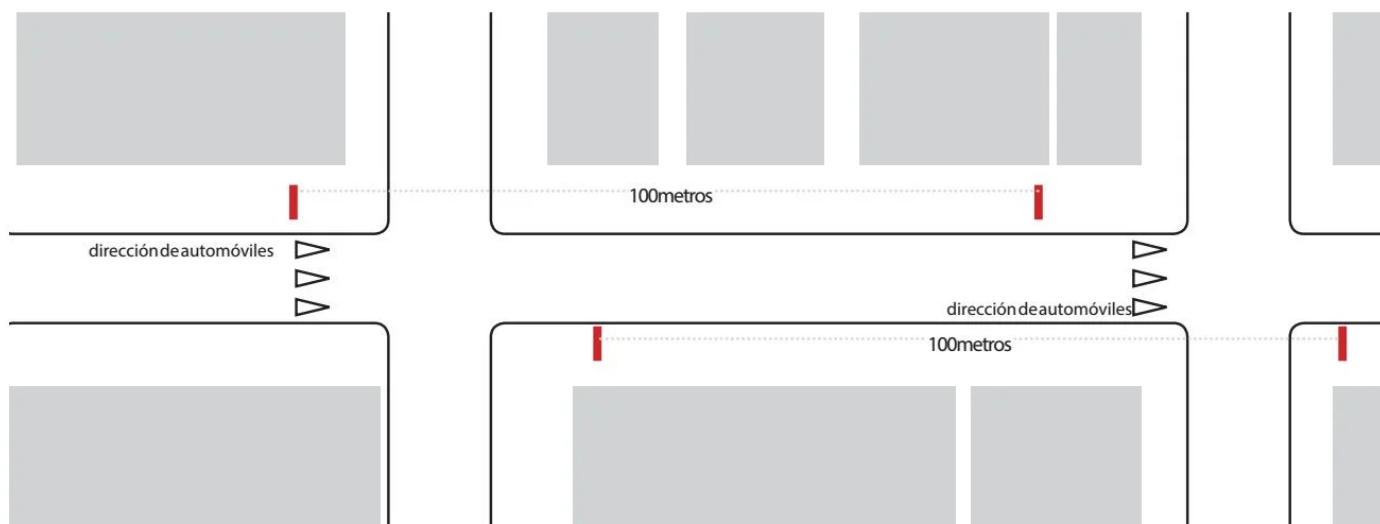


:Parámetro N°7

// No se permite la colocación de más de un (1) MUPI por parada de autobús. Dicho MUPI debe estar colocado en el extremo derecho del módulo de parada, de manera tal que permita a todos los peatones visualizar cómodamente la aproximación de los autobuses. Si existen 2 paradas de autobús a menos de 100m, este parámetro actúa como excepción del **Parámetro n°5**.

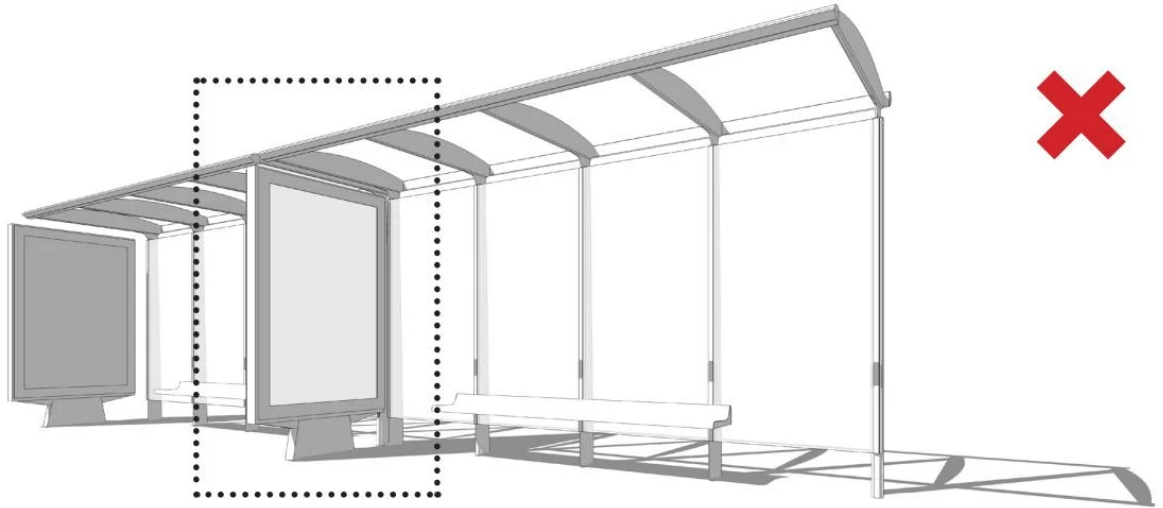


//Las paradas podrán llevar publicidad en el costado posterior con una dimensión máxima de 5.00m² en material microperforado.

26

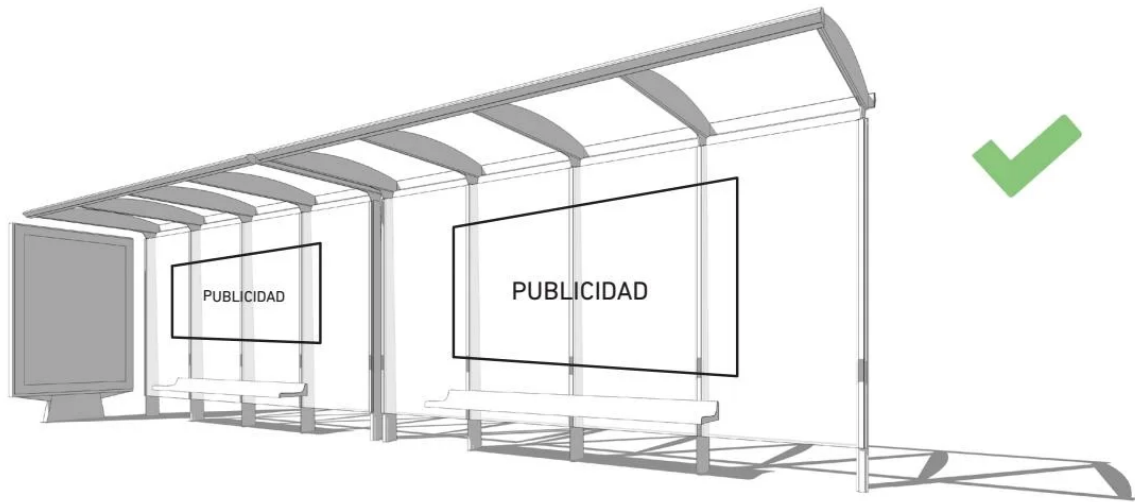


:Parámetro N°8

//Cuando el ancho mínimo de acera establecido (1.50m) para el cómodo flujo peatonal se vea afectado por la colocación de módulo de parada con su respectivo MUPI, deberá ser re-instalado en ubicación propuesta y concensuada entre el concesionario y el Municipio de Panamá.

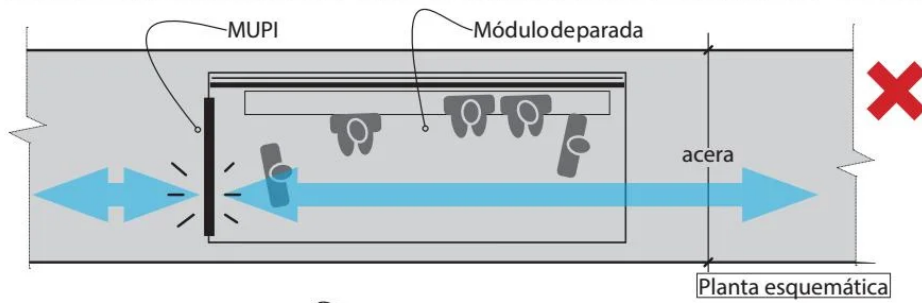


27

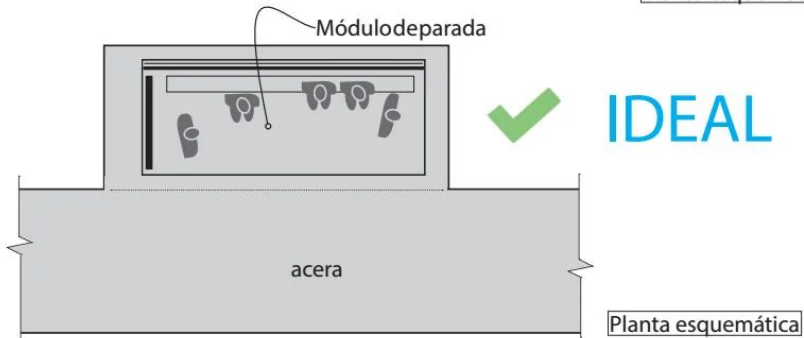


// El Mobiliario Urbano de Publicidad deberá ser emplazado a , al menos, 10m desde la esquina más próxima y de los pasos de peatones señalizados u otras implantaciones semejantes cuando pueda dificultarse la visibilidad o la circulación peatonal.

28

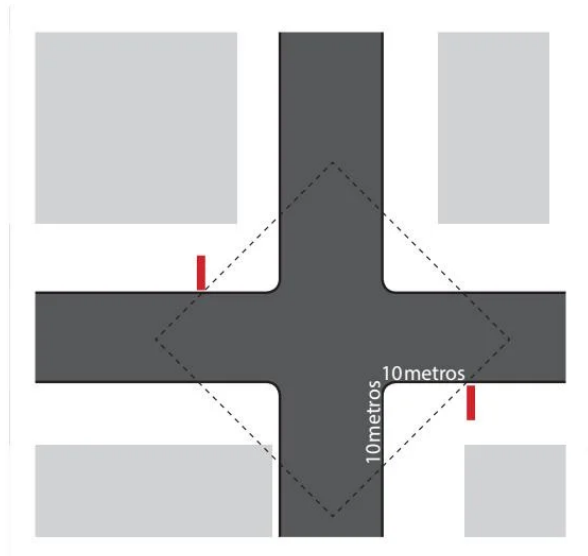


Planta esquemática 1

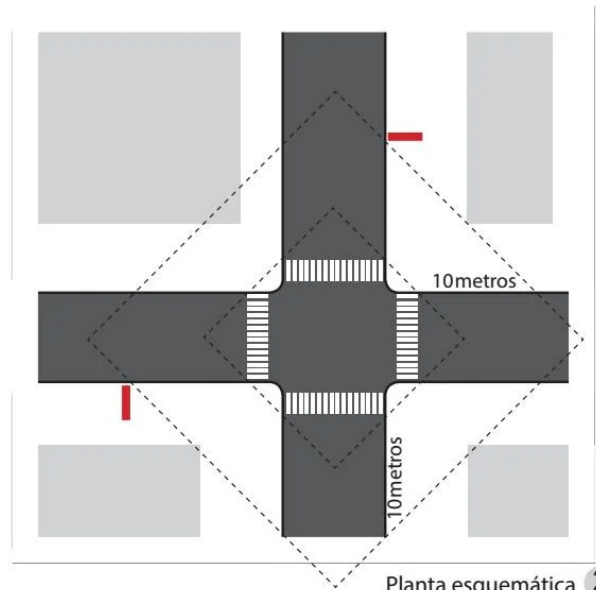


Planta esquemática 2

1

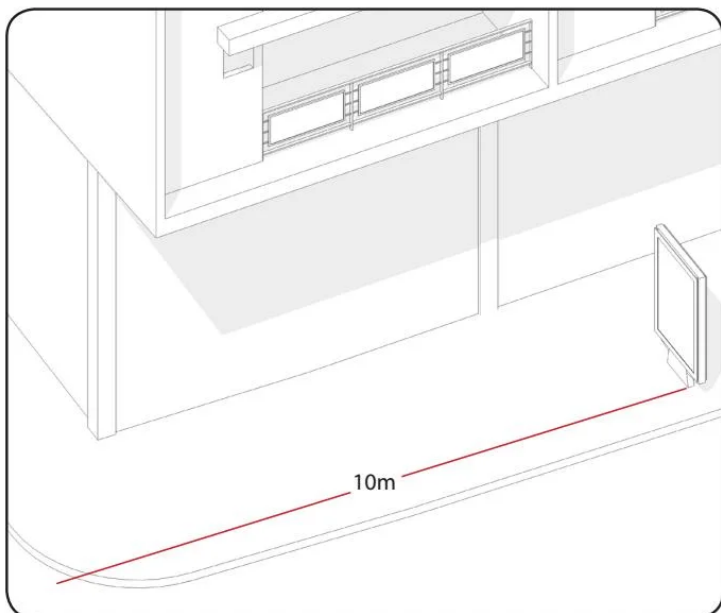



2

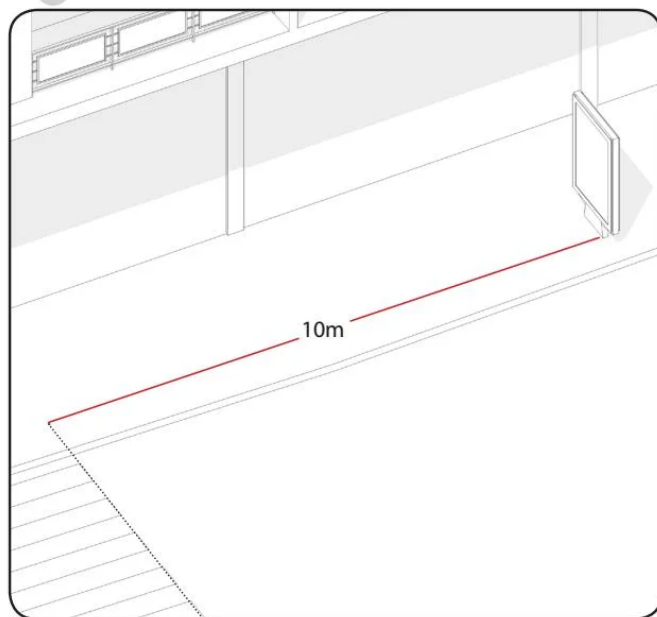

:Parámetro N°10

//En tramo de vía donde existan isletas en el centro de calle y no exista el área recomendada para la colocación de MUPI, se podrá colocar en esta zona o lugar de exclusión con carácter restrictivo previo acuerdo, en cada caso, entre el concesionario y el Municipio de Panamá. El ancho mínimo de isleta (zona de grama y cordón) debe ser de 2.70m.

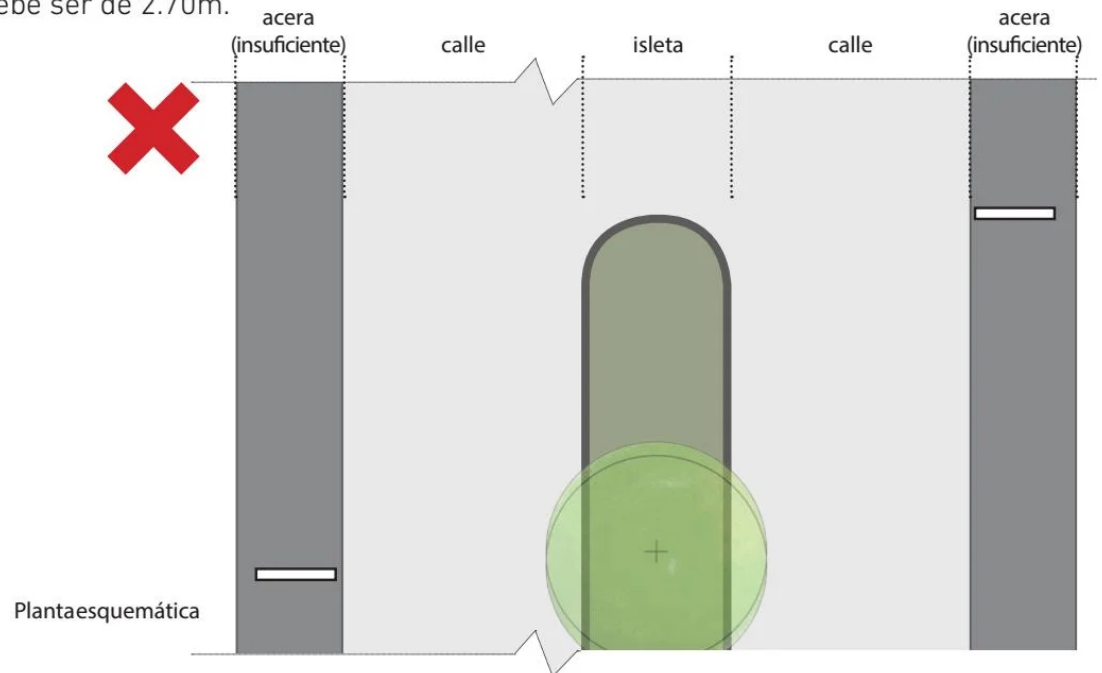

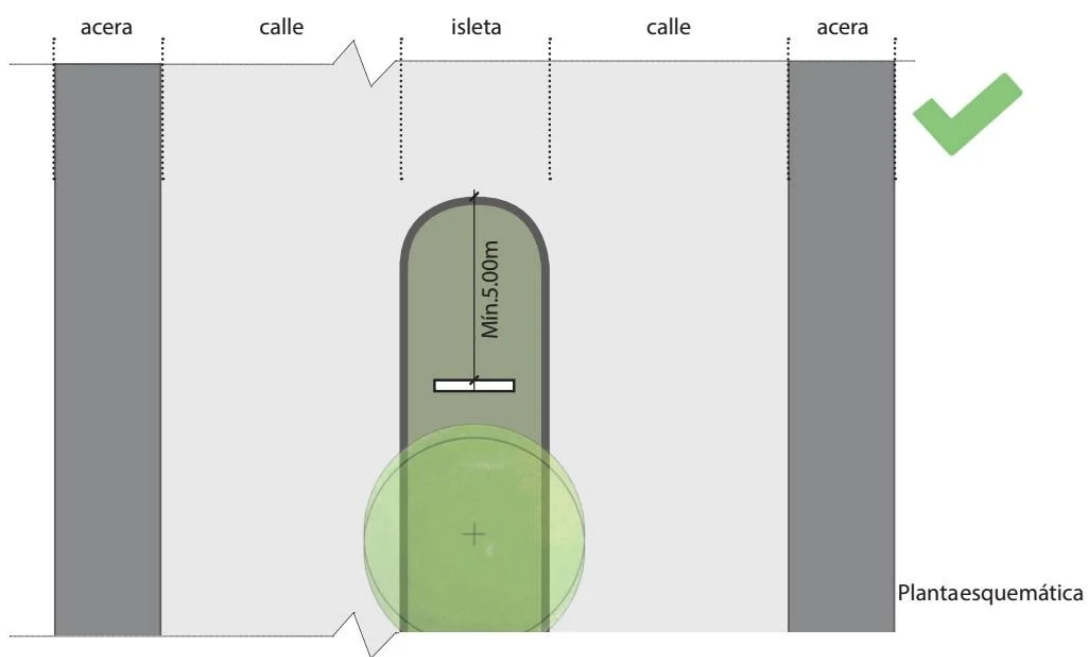






:Parámetro N°11

//Las unidades de copa y de piedra se colocarán siempre perpendicular a la calle adyacente, nunca formando un ángulo respecto a dicha calle.

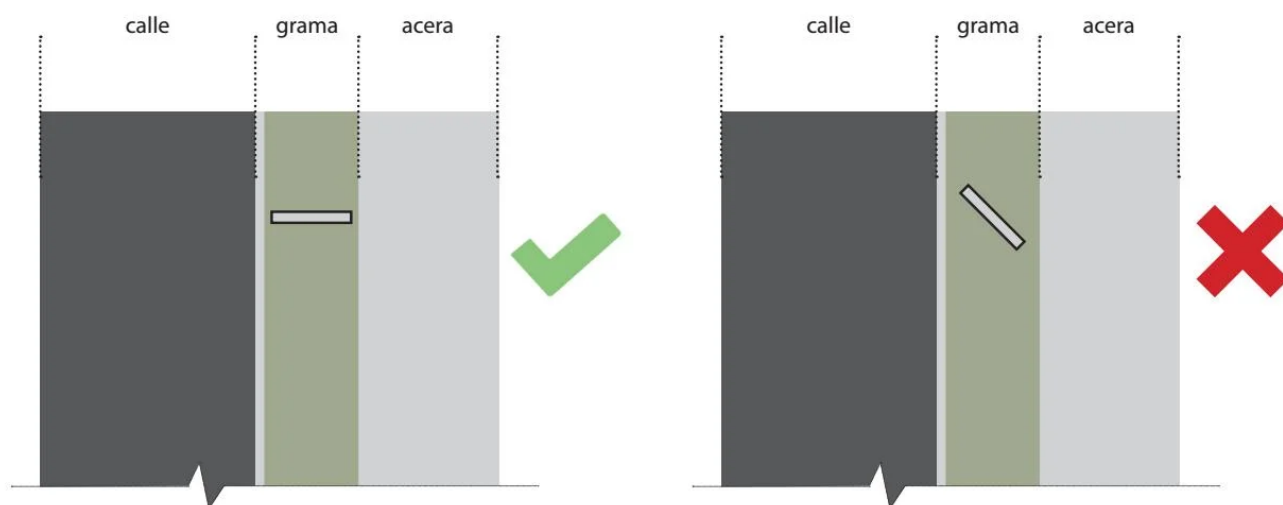

Plantasesquemáticas

:Disposiciones generales

//Para la instalación de todo mueble, se debe contar con la autorización y visita a sitio de representantes de la Dirección de Planificación Urbana.

// Todo mueble que ya está instalado, se mantendrá en su posición actual, siempre y cuando no obstaculice la libre circulación peatonal y la visibilidad de los conductores. Conforme al literal J de la cláusula 6 del contrato 130-2001, según su Adenda II, con el propósito de no afectar los circuitos comerciales que permiten la estabilidad del contrato para alcanzar el equilibrio económico.

//A partir de la vigencia de este manual, todo nuevo mueble a instalar, deberá cumplir con los parámetros aquí estipulados. No aplica retroactividad, salvo común acuerdo entre el la Alcaldía y el concesionario.

35

//El inicio de las reubicaciones consensuadas será a partir del año 2017.

//Para poder realizar un traslado de mobiliario, se deberá contar con la alternativa de reubicación debidamente autorizada por la Dirección de Planificación Urbana.

//Se podrán dar excepciones siempre y cuando no vayan en detrimento del espacio público, y con la autorización de la Dirección de Planificación Urbana.

//En el caso de actualización de mupis tradicionales (existentes) a digital la distancia será de 100m. En el caso de ser ubicaciones nuevas la distancia será de 200m.

ALCALDÍA DE PANAMÁ

Alcalde del Distrito de Panamá

José Isabel Blandón Figueroa

Vice-Alcaldesa del Distrito de Panamá

Raisa Banfield

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA

Departamento de Diseño Urbano y Gestión del Espacio Público

Director

Manuel Trute

Sub Director

José Isturaín

Coordinación

José Isturaín

Contenido

Hector Ayarza

Redacción

José Isturaín

Hector Ayarza

Diseño Gráfico

Hector Ayarza

Gustavo Santamaría



SEPTIEMBRE 2017